



BLT32W250

功率(W)	6.5
输入电压(V)	DC18~30V
电流(A)	0.27
出光面	透明玻璃
防护等级	IP54
色温	5500-6000K
光通量	550lm
单机/串联	单机
供电接口	M12 A-Code
可级联数量	—
认证	


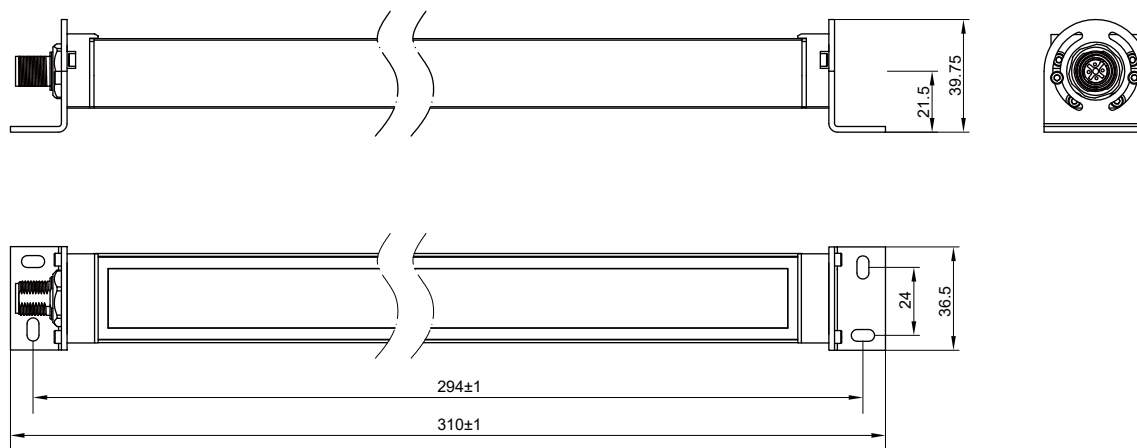


接线图

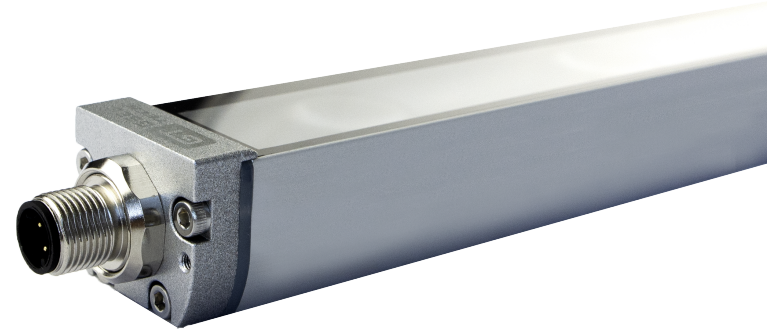

配套插件

单端预铸电源线: EK3-*M/P00 or EK4-*M/P00

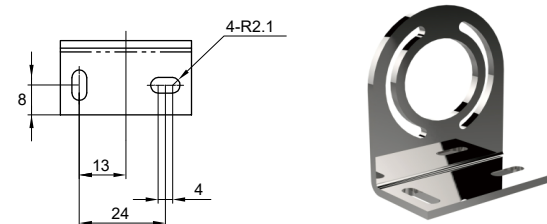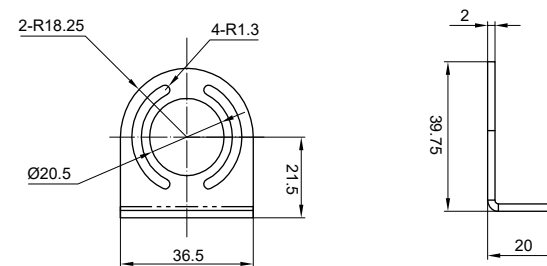

默认配套支架, ±65°可调整角度