

GFD-G1/2S4S-ITDF

No.A4D01004

- 方便快捷的按键设定输出
- 无活动部件，寿命长，安装方便
- 良好的重复性和耐压性能
- 4位数码管显示，一路模拟量一路开关量双路输出
- 安装螺纹，探头长度均可根据客户要求进行定制，探头长度默认是19mm
- 匹配不同的安装附件，适用于DN15及以上管径
- 适用水、油等液体介质




性能参数

型号	GFD-G1/2S4S-ITDF
机械连接 / 电气连接	G1/2 /4芯接插件,M12×1
额定电压	20...30Vdc
输出数量及类型	输出1温度：4-20mA 输出2流量：PNP/NPN，NO/NC可设置
额定电流	-
输出显示	流速/温度
介质温度 / 温度梯度	-20...85 °C/ 4°C/s
外壳材质	不锈钢304
探头材质	不锈钢304
探头长度	19mm
初始化时间 / 响应时间	8 s / 1 ... 12 s, 典型值：4 s
重复精度	± 5% FS.
短路/反极性保护	是 / 是
空载电流	≤80 mA
绝缘电压额定	0.5KV
抗压强度	100 bar
电磁兼容	EN 60947-5-2
防护等级	IP67
开关点设定流速范围---水	1...150 cm/s
开关点设定流速范围---油	3...300 cm/s

尺寸图 (单位: mm)

接线图

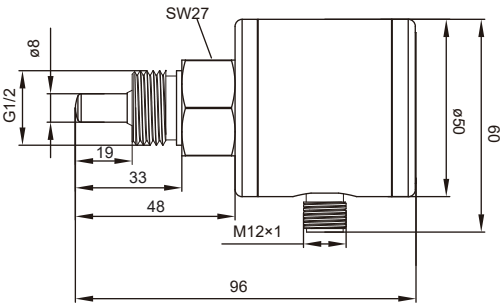

1路温度模拟量+1路流量开关量

