电源型浪涌保护器

- 12.5mm的超薄设计
- 保护模块支持热插拔，拔出后，不断线
- 保护模块可单独检测，维护便捷
- 20kA（8/20μs）抗浪涌能力
- 通过DIN35导轨接地

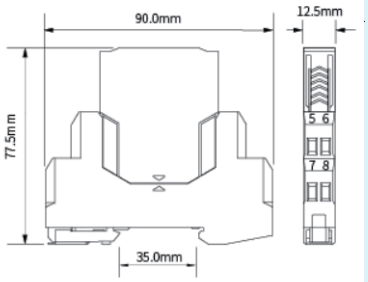
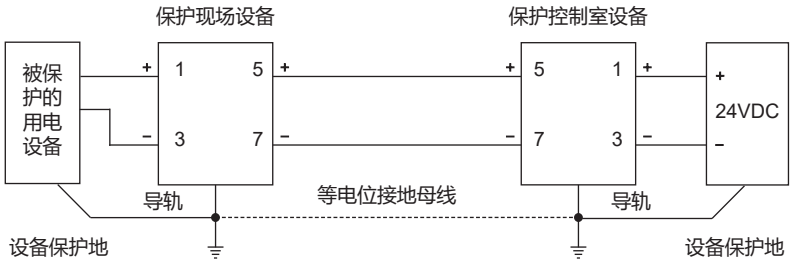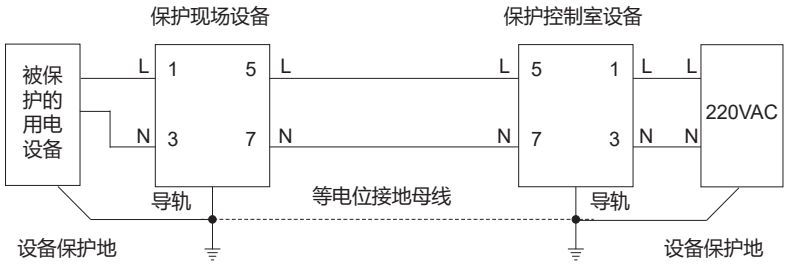
订货数据	
型号	GSI-24-P
技术参数	
额定工作电压Un	24V
最大工作电压Uc	32V
额定工作电流IL	16A
额定放电电流In（8/20μs）	10kA
最大放电电流Imax（8/20μs）	20kA
限制电压Up（8/20μs）　线对线	85V
限制电压Up（8/20μs）　线对地	600V
响应时间	10ns
使用环境温度	-40℃～+70℃
外壳防护等级（符合IEC60529）	IP 20
外壳材料 / 阻燃等级（UL94）	PA66 / V0
测试标准	GB 18802.1 / IEC 61643-1
产品认证	
防雷性能测试	上海防雷产品测试中心