



24V电压系统通用型浪涌保护器

- 12.5mm的超薄设计
- 保护模块支持热插拔，拔出后，不断线
- 保护模块可单独检测，维护便捷
- 抗差模干扰
- 适用于线对地隔离电压>500V的信号回路
- 通过DIN35导轨接地

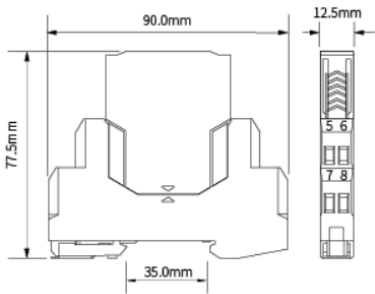

订货数据			
型号	GSI-24-W	GSI-24-W3	GSI-24-W4
技术参数			
接线	二线制	三线制	四线制
额定工作电压Un	24V	24V	24V
最大工作电压Uc	32V	32V	32V
额定工作电流IL	800mA	800mA	800mA
额定放电电流In（8/20μs）	10kA	10kA	10kA
最大放电电流Imax（8/20μs）	20kA	20kA	20kA
限制电压Up（8/20μs） 线对线/线对地	60V /600V	60V /600V	60V /600V
限制电压Up（1kV/μs） 线对线/线对地	40V /600V	40V /600V	40V /600V
带宽（-0.5dB）	10MHz	10MHz	10MHz
响应时间	1ns	1ns	1ns
通路电阻（每线）	1Ω	1Ω	1Ω
使用环境温度	-40℃～+70℃	-40℃～+70℃	-40℃～+70℃
外壳防护等级（符合IEC60529）	IP 20	IP 20	IP 20
外壳材料 / 阻燃等级（UL94）	PA66 / V0	PA66 / V0	PA66 / V0
测试标准	GB/T 18802.21 / IEC 61643-21		
产品认证			
防雷性能测试	上海防雷产品测试中心		

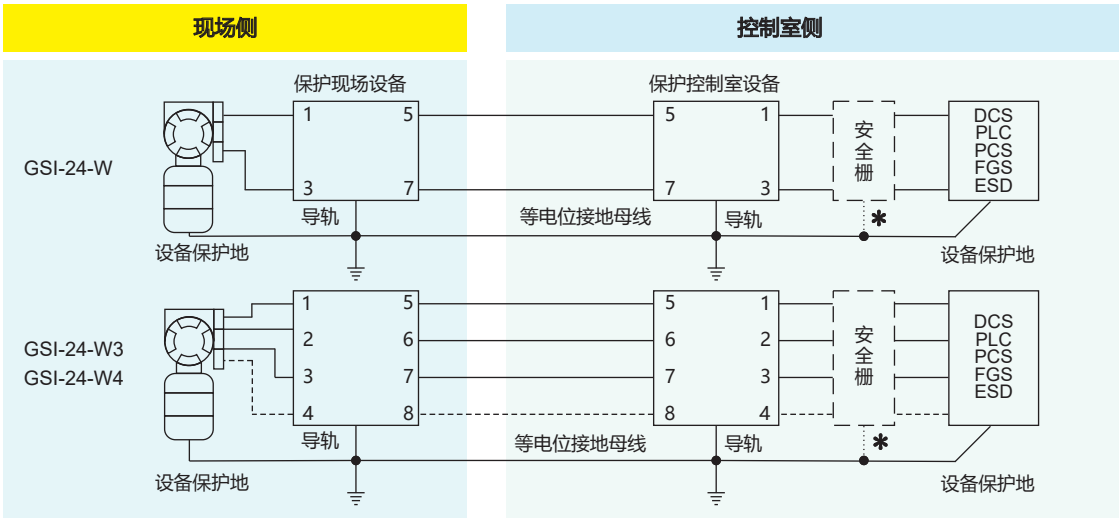

* 注：如果采用齐纳栅，应将齐纳栅接地线跨接至浪涌保护器接地线。
非本安系统时虚框内安全栅可省略