

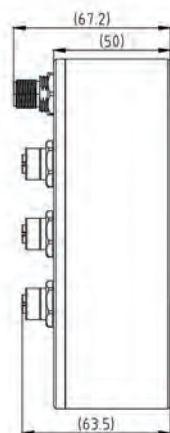


涂胶检测三目相机 GV3D-130-DZ

GV3D-130-DZ涂胶检测三目相机，主要应用于汽车行业的涂胶在线检测，通过三目相机的360°视野全覆盖，可以在线实时对胶条的宽度、位置和连续性进行实时的监控和反馈，保证涂胶时的质量。

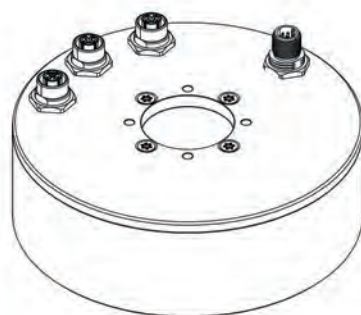

- ★ 结构设计紧凑，相机120°均匀排布，实现全视野检测。
- ★ M12工业级接插件设计，数据传输稳定，防护等级高。
铸铝外壳，应对严苛环境。
- ★ 红、蓝、白三色LED设计，可应对不同颜色的胶条对比状况。
- ★ 出光面和镜头位置互差90°偏振膜设计，图像清晰抗干扰。
- ★ 出光面和镜头位置互差90°偏振膜设计，图像清晰抗干扰。
- ★ 可以多角度安装，应对不同胶枪结构形式。

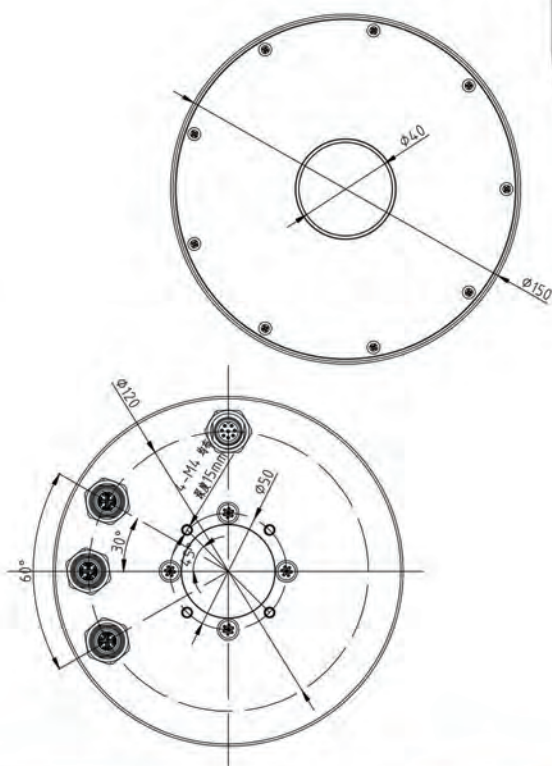

涂胶检测三目相机 GV3D-130-DZ

★ 参数列表

电气性能	
相机类型	CMOS, 全局快门
分辨率	1440*1080
相机数量	3个
相机排布	120°均匀分布
视野范围	≥200mm*150mm (150mm高度时)
景深	≥50mm
快门模式	支持自动曝光, 手动曝光, 一键曝光模式
黑白/彩色	黑白
帧率	≥50fps
镜头	M12镜头
触发模式	上升沿, 下降沿, 高电平, 低电平触发
颜色模式	共负极, 三线对应切换颜色
典型功耗	< 20W
机械特性	
外壳材料	铝合金外壳
重量	1.1Kg
颜色	黑色 (其他颜色可定制)
数据接口	M12数据接口*3, M12 IO/供电接口*1
IP等级	IP65(正常安装线缆的情况下)
环境特性	
温度	工作温度: -20...50 °C, 储藏温度-30...70 °C
湿度	湿度20...90% RH无冷凝